



Dosificación, mezclado, transporte y manejo del concreto

Normatividad




Normas ASTM C 94, IRAM 1666,
Nch 1934, NTC 3318 y NTP 339.114.

Dosificación



Proceso de medida, por masa o
por volumen, de los ingredientes
del concreto y su introducción en
la mezcladora.

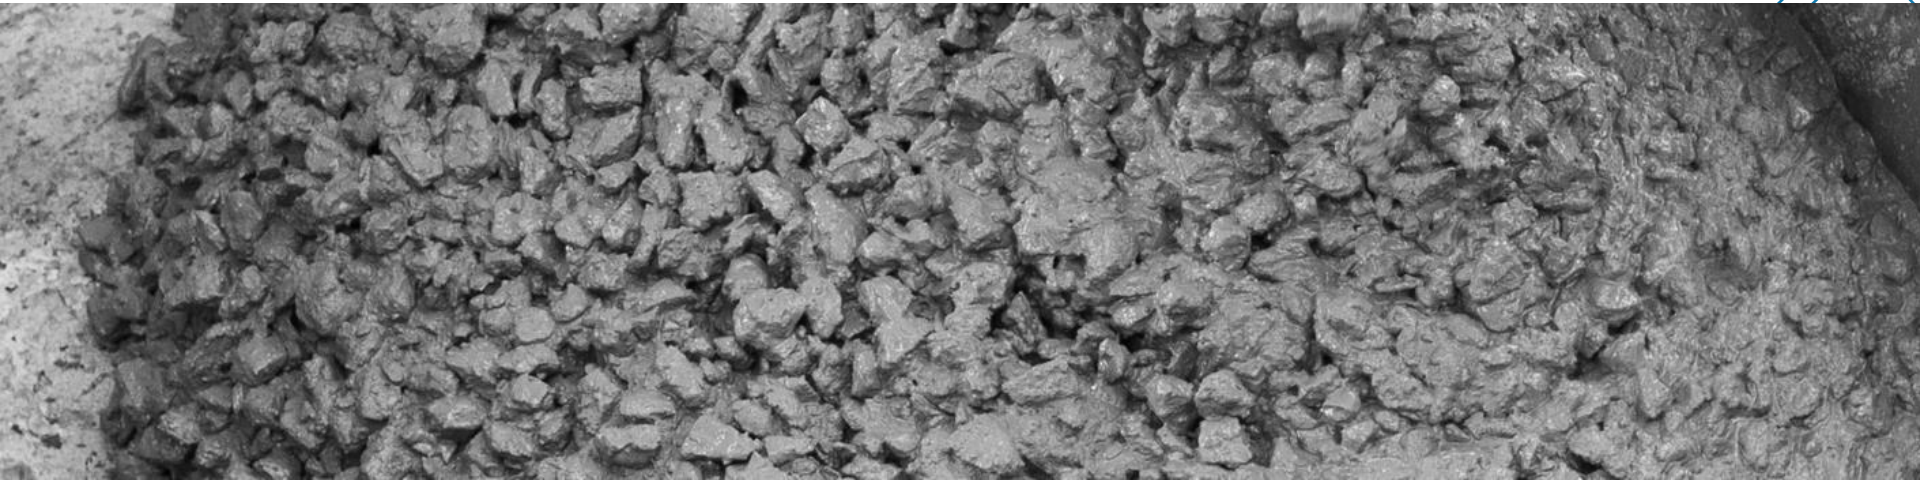



Dosificación, mezclado, transporte y manejo del concreto

Mezclado del concreto



Todo concreto se debe mezclar completamente hasta que tenga una apariencia uniforme, con todos sus ingredientes igualmente distribuidos.


Mezclado estacionario: Las mezcladoras estacionarias incluyen tanto las mezcladoras en obra como las mezcladoras en central de concreto premezclado.

Concreto premezclado: El concreto premezclado se dosifica y se mezcla fuera de la obra y se entrega en la construcción en el estado fresco y no endurecido.





Dosificación, mezclado, transporte y manejo del concreto

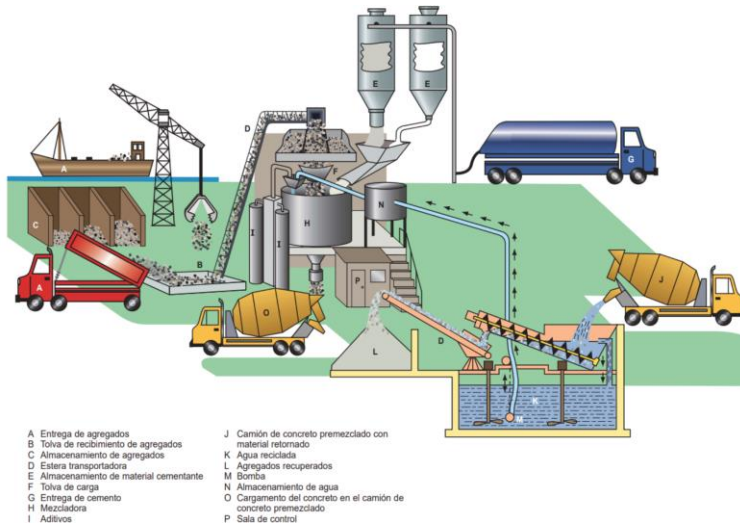

Etapas de la producción del concreto en una planta mezcladora.

Concreto Mezclado en Dosificadora Móvil: Camiones especiales que dosifican por volumen y mezclan el concreto continuamente.





Dosificación, mezclado, transporte y manejo del concreto

Remezclado del concreto: La norma ASTM C 94 permiten la adición de agua para el remezclado del concreto cuando el camión llega a la obra y el revenimiento es menor que lo especificado.

Transporte y manejo del concreto



Ocurrencias que, si suceden, pueden afectar seriamente la calidad del trabajo acabado:

- Retrasos
- Endurecimiento Prematuro y Secado Segregación





Dosificación, mezclado, transporte y manejo del concreto



Métodos y Equipos de Transporte y Manejo de Concreto:

- Baldes
- Bombas
- Camión agitador
- Camión mezclador
- Camiones no agitadores
- Canales sobre camión mezclador
- Canales de desnivel
- Carretillas manuales y motorizadas
- Esparcidores de tornillo
- Esteras transportadoras
- Esteras transportadoras montadas
- Mezcladoras de dosificación móviles Pistolas neumáticas
- Tremie